



PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Hiroshi SEKIGUCHI

Serial No.: 10/689,844

Group Art Unit: Unassigned

Filed: October 22, 2003

Examiner: Unassigned

For: FRESNEL LENS SHEET, REAR PROJECTION  
SCREEN AND REAR PROJECTION DISPLAY

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign applications filed in the following country is hereby requested for the above-identified application and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

2002-318930                      Japan                      October 31, 2002

2003-030239                      Japan                      February 7, 2003

In support of this claim, certified copies of said original foreign applications are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. 119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.

Roger W. Parkhurst

Registration No. 25,177

25 Feb 04  
Date

RWP/klb  
Attorney Docket No. DAIN:755  
PARKHURST & WENDEL, L.L.P.  
1421 Prince Street, Suite 210  
Alexandria, Virginia 22314-2805  
Telephone: (703) 739-0220



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 2 年 1 0 月 3 1 日  
Date of Application:


出 願 番 号                      特 願 2 0 0 2 - 3 1 8 9 3 0  
Application Number:  
[ST. 10/C] :                      [ J P 2 0 0 2 - 3 1 8 9 3 0 ]

出      願      人                      大日本印刷株式会社  
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 3 1 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号    出証特 2 0 0 3 - 3 0 9 0 5 5 1

【書類名】 特許願

【整理番号】 020035

【提出日】 平成14年10月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03B 21/62  
G02B 3/08  
G02B 1/04

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 関口 博

【特許出願人】

【識別番号】 000002897

【氏名又は名称】 大日本印刷株式会社

【代理人】

【識別番号】 100117226

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉村 俊一

【電話番号】 03-3947-4103

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 176752

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0210056

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 フレネルレンズシート、透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 入射面と当該入射面から入射する映像光の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面とを有する単位全反射フレネルレンズが入光側に配列されたフレネルレンズシートであって、

フレネルレンズシートの水平方向の長さ  $L_1$  (mm)、フレネルレンズシートの厚さ  $T_1$  (mm)、および吸湿時におけるフレネルレンズシートの伸び率の最大値  $A_1$  (%) とが、 $A_1 \leq 0.6 T_1 / L_1$ 、の関係を満たすことを特徴とするフレネルレンズシート。

【請求項 2】 基材の入光側に、入射面と当該入射面から入射する映像光の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面とを有する単位全反射フレネルレンズが配列されたフレネルレンズを有するフレネルレンズシートであって、

基材の水平方向の長さ  $L_2$  (mm)、基材の厚さ  $T_2$  (mm)、および吸湿時における基材の伸び率の最大値  $A_2$  (%) とが、 $A_2 \leq 0.6 T_2 / L_2$ 、の関係を満たすことを特徴とするフレネルレンズシート。

【請求項 3】 フレネルレンズシートが、光を拡散させる拡散剤を含有していることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のフレネルレンズシート。

【請求項 4】 フレネルレンズシートが、光を吸収するように着色されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 の何れか 1 項に記載のフレネルレンズシート。

【請求項 5】 フレネルレンズシートが、光吸収層を有していることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 の何れか 1 項に記載のフレネルレンズシート。

【請求項 6】 フレネルレンズシートの片面または両面に、反射率を低下させるコーティング層が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 の何れか 1 項に記載のフレネルレンズシート。

【請求項 7】 請求項 1 乃至請求項 6 の何れか 1 項に記載のフレネルレンズ

シートの出光面に、光を拡散させるレンチキュラーレンズが形成されていることを特徴とする透過型スクリーン。

【請求項 8】 透過型スクリーンの片面または両面に、反射率を低下させるコーティング層が形成されていることを特徴とする請求項 7 に記載の透過型スクリーン。

【請求項 9】 請求項 1 乃至請求項 6 に記載のフレネルレンズシート、または請求項 7 または請求項 8 に記載の透過型スクリーンを含むことを特徴とする背面投射型表示装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、湿度変化が生じる環境であっても投影映像にゆがみが発生しにくいフレネルレンズシート、透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

背面投射型表示装置であるプロジェクションテレビジョンには、光源から発せられた映像光を拡大投影する透過型スクリーンが設けられている。この透過型スクリーンは、一般に、光源から拡大投射される映像光を観察者側へ平行光または略平行光に屈折させるフレネルレンズ要素と、その平行光または略平行光を散乱させて広い範囲の観察者へ提供するレンチキュラーレンズ要素とで構成されている。このような背面投射型表示装置の光源としては、従来、三原色が別々の管から投射される 3 管方式の C R T 光源が一般的であったが、近年、L C D や D L P を用いた単管方式の光源も使用されてきている。

【 0 0 0 3 】

単管方式の光源 8 を用いた背面投射型表示装置 5 2 においては、図 1 3 に示すように、透過型スクリーン 1 0 の中心に対して垂直または略垂直に映像光 5 を入射させる方式が一般的であった。そのため、図 1 4 に示すように、透過型スクリーン 1 0 の位置が光源 8 の方向に近づいても遠ざかっても投影映像に影響を与え

ることはなかった。

#### 【0 0 0 4】

これに対して、図 5 に示すように、透過型スクリーンの中心に対して斜めに映像光 5 を入射させることにより、従来に比べて大幅な薄型化を図った背面投射型表示装置 5 1 が提案されている。こうした背面投射型表示装置 5 1 に対しては、全反射タイプのフレネルレンズが形成されたフレネルレンズシートの使用が提案されている（例えば、特許文献 1 を参照）。

#### 【0 0 0 5】

##### 【特許文献 1】

特開昭 6 1 - 2 0 8 0 4 1 号公報（特許請求の範囲）

#### 【0 0 0 6】

##### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、フレネルレンズシートを有する透過型スクリーン 1 0 の中心に対して斜めに映像光 5 を入射させる薄型の背面投射型表示装置 5 1（図 5 を参照）において、例えば吸湿によりフレネルレンズシート 1 に伸びが生じ、その結果フレネルレンズシートにたわみが生じて透過型スクリーン 1 0 に膨れや浮きが生じる場合には、フレネルレンズの位置が光源 8 の方向（すなわち、シートの厚さ方向）に近づいたり遠ざかったりすることになる。そのため、図 6 に示すように、特にフレネルレンズシートの中央付近では、表示される映像の高さ方向の位置が変化することになる。一方、フレネルレンズシート 1 の周辺部は枠部材により保持されているので、その周辺部においては、フレネルレンズの位置があまり変化せず、表示される映像の高さ方向の位置はほとんど変化しない。したがって、例えば吸湿によりフレネルレンズシートに伸びが生じる場合には、フレネルレンズシートにたわみが生じてその中心部のフレネルレンズの位置がシートの厚さ方向に変化するが、周辺部のフレネルレンズの位置はあまり変化しないので、透過型スクリーンに表示される映像にゆがみが生じる。例えば、水平な直線を透過型スクリーン上に表示した場合に、水平方向でその直線が曲がって見えることがある。

#### 【0 0 0 7】

特に最近、背面投射型表示装置に対しては、より一層の薄型化が要請されてい

るので、全反射タイプのフレネルレンズが配列されたフレネルレンズシートの中  
心での映像光の入射角がより大きくなる傾向にあることから、透過型スクリーン  
に表示される映像のゆがみの問題がより顕著になるものと予想される。しかしな  
がら、従来においては、こうした問題に対して全く考慮されていなかったという  
実情がある。

#### 【0008】

本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであって、その目的は、湿度変  
化が生じる環境中においても、投影映像のゆがみが発生しにくいフレネルレン  
ズシート、透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置を提供することにある。

#### 【0009】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明者は、上記問題に対して鋭意研究を重ねた結果、フレネルレンズシート  
のたわみの程度について実用上問題のないレベルを見出し、それを実現するた  
めに必要とされるフレネルレンズシートの厚さと物性値（吸湿による伸び率）と  
の関係を見出して本発明に到達した。

#### 【0010】

上記課題を解決するための請求項1に記載の発明は、入射面と当該入射面から  
入射する映像光の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面と  
を有する単位全反射フレネルレンズが入光側に配列されたフレネルレンズシート  
であって、フレネルレンズシートの水平方向の長さ  $L_1$  (mm)、フレネルレン  
ズシートの厚さ  $T_1$  (mm)、および吸湿時におけるフレネルレンズシートの伸  
び率の最大値  $A_1$  (%) とが、 $A_1 \leq 0.6 T_1 / L_1$ 、の関係を満たすこと  
に特徴を有するものである。

#### 【0011】

上記課題を解決する請求項2に記載の発明は、基材の入光側に、入射面と当該  
入射面から入射する映像光の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する  
全反射面とを有する単位全反射フレネルレンズが配列されたフレネルレンズを有  
するフレネルレンズシートであって、基材の水平方向の長さ  $L_2$  (mm)、基材  
の厚さ  $T_2$  (mm)、および吸湿時における基材の伸び率の最大値  $A_2$  (%) と

が、 $A_2 \leq 0.6 T_2 / L_2$ 、の関係を満たすことに特徴を有するものである。

#### 【0012】

請求項1および請求項2に記載の発明によれば、上記関係を満たすようにフレネルレンズシートを構成したので、湿度変化が生じる環境中においても投影映像のゆがみが発生しにくい。さらに、上記関係式を満たすように、フレネルレンズシートの材質に応じた厚さを設計したり、フレネルレンズシートの厚さから材質を選定することができるので、設計コストや製造コストの大幅な削減を期待できる。

#### 【0013】

請求項3に記載の発明は、請求項1または請求項2に記載のフレネルレンズシートにおいて、フレネルレンズシートが、光を拡散させる拡散剤を含有していることに特徴を有する。請求項4に記載の発明は、請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載のフレネルレンズシートにおいて、フレネルレンズシートが、光を吸収するように着色されていることに特徴を有する。請求項5に記載の発明は、請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載のフレネルレンズシートにおいて、フレネルレンズシートが、光吸収層を有していることに特徴を有する。

#### 【0014】

請求項3～請求項5に記載の発明によれば、全反射フレネルレンズを有したフレネルレンズシートに発生し易い迷光を拡散または吸収することができるので、迷光に基づいて発生する二重像の問題を解決することができる。その結果、湿度変化が生じる環境中においても投影映像のゆがみの発生を抑制できる共に、二重像の発生も抑制できる。

#### 【0015】

請求項6に記載の発明は、請求項1乃至請求項5の何れか1項に記載のフレネルレンズシートにおいて、フレネルレンズシートの片面または両面に、反射率を低下させるコーティング層が形成されていることに特徴を有する。この発明によれば、映像のコントラストが、反射光により低下するのを抑制することができる。



**【0016】**

上記課題を解決するための請求項7に記載の透過型スクリーンは、請求項1乃至請求項6の何れか1項に記載のフレネルレンズシートの出光面に、光を拡散させるレンチキュラーレンズが形成されていることに特徴を有するものである。この発明は、フレネルレンズ要素とレンチキュラーレンズ要素とが一体化した透過型スクリーンを提供するものである。

**【0017】**

請求項8に記載の発明は、請求項7に記載の透過型スクリーンにおいて、透過型スクリーンの片面または両面に、反射率を低下させるコーティング層が形成されていることに特徴を有する。この発明によれば、反射光による映像のコントラストが低下するのを抑制することができる。

**【0018】**

上記課題を解決するための請求項9に記載の背面投射型表示装置は、請求項1乃至請求項6に記載のフレネルレンズシート、または請求項7または請求項8に記載の透過型スクリーンを含むことに特徴を有するものである。

**【0019】****【発明の実施の形態】**

本発明のフレネルレンズシート、透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置について具体的に説明する。

**【0020】**

(フレネルレンズシート)

本発明のフレネルレンズシート1は、図1に示すように、入射面3とその入射面3から入射する映像光5の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面4とを有する単位全反射フレネルレンズ2が入光側に配列されたものである。より具体的には、図1に示すように、全反射フレネルレンズ2を備えた単一構造からなるフレネルレンズシート1、または、図2に示すように、基材11とその基材上に形成されたフレネルレンズ要素部分12とからなる複合形態のフレネルレンズシート1'に例示されるものである。

**【0021】**

そして、本発明の特徴は、これらのフレネルレンズシート 1、1' において、フレネルレンズシート 1 または基材 11 の水平方向の長さ  $L$  (mm)、フレネルレンズシート 1 または基材 11 の厚さ  $T$  (mm)、および吸湿時におけるフレネルレンズシート 1 または基材 11 の伸び率の最大値  $A$  (%) とが、 $A \leq 0.6 T / L$  の関係を満たすことにある。なお、本願では必要に応じて、図 1 に示す態様のフレネルレンズシート 1 の各特性値を  $L_1$ 、 $T_1$  および  $A_1$  と表し、図 2 に示す態様の基材 11 の各特性値を  $L_2$ 、 $T_2$  および  $A_2$  と表す。

#### 【0022】

本発明のフレネルレンズシートは、 $A \leq 0.6 T / L$  の関係式を満たすので、湿度変化が生じた場合でも、フレネルレンズシートを透過した映像光 7 にゆがみを生じさせる程度の変形が、フレネルレンズシートに起こらない。その結果、フレネルレンズシートの中心に対する映像光 5 の入射角度  $\theta$  が大きい場合においても、フレネルレンズシートを透過した映像光 7 に顕著なゆがみが生じないので、近年の背面投射型表示装置の薄型化および高品質化に寄与できる。一方、 $A > 0.6 T / L$  となる場合には、湿度変化が生じた場合に、フレネルレンズシートを透過した映像光 7 にゆがみを生じさせる程度の変形が起こることがある。その結果、フレネルレンズシートを透過した映像光 7 に顕著なゆがみが生じることがある。

#### 【0023】

ここで、 $A \leq 0.6 T / L$ 、とした理由について詳しく説明する。

#### 【0024】

背面投射型表示装置のスクリーンサイズとしては、対角 50 インチ（アスペクト比 4 : 3、縦 762 mm × 横 1016 mm）程度またはそれより大きいのが一般的であるので、その大きさのスクリーンに映し出される映像がゆがんでも、そのゆがみの程度によっては観察者がゆがみの存在を認識できないことがある。本発明者は、映像のゆがみについて様々な映像で詳細に検討したところ、映像のゆがみが許容できる限界は、単位長さに対して千分の 3 程度であることを見出した。例えば、図 3 に示すように、水平な直線 9 をスクリーン上に映し出す場合において、スクリーンの水平方向の長さ  $L$  (mm) と同じ長さの直線 9 を映し出した

場合において、その直線 9 の曲がり P が上下方向で千分の 3 L ( $= 3 L / 100$ ) 以内であれば、その曲がり P を観察者が認識するのは極めて困難であることを見出した。

#### 【0025】

一方、フレネルレンズシートを中心に対して斜めに映像光 5 が入射する最近の薄型の背面投射型表示装置の場合、フレネルレンズシートを中心部に入射する映像光 5 の入射角度  $\theta$  は  $60^\circ \sim 65^\circ$  となる。本発明者は、こうした薄型の背面投射型表示装置において、直線 9 の曲がり P が上下方向で千分の 3 L 以内となるように映像のゆがみを抑制しようとした場合、フレネルレンズシートがそのシートの厚さ方向にズレることが許容される長さ Q は 2 千分の 3 L 以内となることを見出した (図 6 を参照)。

#### 【0026】

次に、本発明者は、フレネルレンズシートがそのシートの厚さ方向にズレる現象が、背面投射型表示装置が設置された環境での湿度変化により起こることを考慮し、プラスチック製のフレネルレンズシートの吸湿による伸び率、より具体的にはフレネルレンズシートの表裏の伸び率の差について詳細に検討した。

#### 【0027】

一般的に、フレネルレンズシートは、透過型スクリーンにおいて最も光源側に配置されるので、フレネルレンズが形成されている入光面側は背面投射型表示装置内とはいえ外気に曝された環境におかれている。しかし、観察者側の出光面 6 においては、フレネルレンズシートの観察者側にレンチキュラーレンズシートや前面シート等が配置されるので、その出光面 6 は外気に直接曝された環境とはなっていない。そのため、外気の湿度変化が生じると、フレネルレンズシートの入光面側と出光面側とでは、吸湿量の差に基づき、その伸び率に差が生じる。その吸湿量の差は、直接外気に曝されない出光面側の伸び率に比べて、直接外気に曝される入光面側の伸び率を大きくするが、主に入光面側が湿気に曝されたとしても、入光面側から吸水された水分はシート中を拡散していくので、入光面側と出光面側の吸湿量の差がそのまま入光面側と出光面側の伸び率の差になることはない。本発明者は、こうした点について詳細に検討したところ、フレネルレンズシ

ートに用いられる厚さ数ミリ程度（例えば、1～10mm程度）のプラスチック製シートの場合においては、吸湿量の差に基づく入光面側と出光面側の伸び率の差は、最大吸湿量（すなわち湿度100%での吸湿量）における伸び率の10%程度であることを見出した。

#### 【0028】

次に、本発明者は、こうした伸び率の差がフレネルレンズシートに生じたとき、フレネルレンズシートがどれだけのたわみかについて詳細に検討した（図4を参照）。フレネルレンズシートの水平方向の長さを $L$ （mm）、フレネルレンズシートの厚さを $T$ （mm）、フレネルレンズシートの入光面側と出光面側の伸び率の差を $\beta$ （%）、フレネルレンズシートがそのシートの厚さ方向にズレるたわみ量を $W$ （mm）、変形したフレネルレンズシートの形状を円状とすると、 $W = L^2 \beta / 8 T$ 、の関係となる。これは、円の半径の差と円周の長さの関係を表す幾何学的な関係式であり、フレネルレンズシートが完全にフリーな状態で自由に変形できる場合である。

#### 【0029】

これに対して、透過型スクリーンを構成する実際のフレネルレンズシートにおいては、フレネルレンズシートの四辺が枠体で保持されているので、フレネルレンズシート自身が有する剛性により、フレネルレンズシートのたわみが低減する。このたわみ低減の程度について本発明者が詳細に検討したところ、厚さ数ミリ程度のプラスチック製のフレネルレンズシートにおいては、そのたわみ量 $W$ は、5分の1程度に低減することが確認された。

#### 【0030】

以上のことから、本発明においては、吸湿時におけるフレネルレンズシート1（図1を参照）または基材11（図2を参照）の伸び率の最大値を $A$ （%）とすると、フレネルレンズシートの入光面側と出光面側で実際に生じる伸び率の差は10分の $A$ となる。この伸び率の差によって生じるたわみ量 $W$ （mm）は、フレネルレンズシートまたは基材の水平方向の長さを $L$ （mm）とし、フレネルレンズシートまたは基材の厚さを $T$ （mm）とすると、 $W = (L^2 / 8 T) \times (A / 10) \times (1 / 5) = L^2 A / 400 T$ 、となる。上述した検討で明らかになっ

たように、許容できるたわみ量 $W$ は、 $3L/2000$ 以内であるので、 $L^2A/400T \leq 3L/2000$ 、すなわち、 $A \leq 0.6T/L$ 、となるのである。

### 【0031】

なお、フレネルレンズシート1の水平方向の長さ $L_1$ は、フレネルレンズシート1の横幅で定義され、基材11の水平方向の長さ $L_2$ は、フレネルレンズシートを構成する基材の横幅で定義される。また、フレネルレンズシート1の厚さ $T_1$ は、図1に示すように、フレネルレンズ要素以外の厚さで定義され、基材11の厚さ $T_2$ は、図2に示すように、基材そのものの厚さで定義される。上記関係式において、厚さ $T$ を、フレネルレンズ要素以外の厚さまたは基材そのものの厚さで定義した理由は、フレネルレンズ要素部はフレネルレンズ要素以外の部分に比べて $1/10$ またはそれ以下の厚さであるので、フレネルレンズシート1の伸び等に影響を及ぼすことはほとんどないからである。吸湿時におけるフレネルレンズシート1の伸び率 $A_1$ は、吸湿していない状態での水平方向の長さを $L_1(a)$ 、吸湿状態での水平方向の長さを $L_1(b)$ とすると、 $A_1 = (L_1(b) - L_1(a)) / L_1(a)$ で定義され、吸湿時における基材11の伸び率 $A_2$ は、吸湿していない状態での水平方向の長さを $L_2(a)$ 、吸湿状態での水平方向の長さを $L_2(b)$ とすると、 $A_2 = (L_2(b) - L_2(a)) / L_2(a)$ で定義される。そして、それらの最大値は最大吸湿時に与えられる。

### 【0032】

#### (第1実施形態)

図1は、全反射フレネルレンズ2を備えた単一構造からなるフレネルレンズシート1の一例を示す断面図である。このフレネルレンズシート1は、入射面3とその入射面3から入射する映像光5の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面4とを有する単位全反射フレネルレンズ2が入光側に配列されている一体型のフレネルレンズシートであり、かつ、上述した関係式を満たすものである。

### 【0033】

フレネルレンズシートを形成する透明樹脂としては、吸湿時の伸び率の小さいスチレン樹脂、アクリルースチレン共重合体樹脂、ポリカーボネート樹脂が好ま

しく用いられる。フレネルレンズシートは、フレネルレンズの逆形状を有する金型を用い、上記樹脂をプレス成形、射出成形またはキャスト成形などにより成形して製造される。上述した透明樹脂としては、混ぜものがなく均一なものを用いることができるが、迷光をなくするための各種の手段を適用することが好ましい。

#### 【0034】

ここで、迷光について説明する。迷光 20 とは、図 7 に示すように、入射面 23 から入射した映像光 5 のうち全反射面 24 に入射しない光のことである。この迷光 20 は、フレネルレンズシートに対する映像光 5 の入射角度  $\theta$  が小さいときに発生するので、フレネルレンズシートの下端付近で発生し易い。フレネルレンズシートに入射した迷光 20 は、出光面 6 で反射し、再びフレネルレンズ要素部分に入光して屈折を繰り返した後に再度出光する。このとき出光する光 25 は、全反射面 24 で反射して出光する正規の映像光 7 とは、出光する位置が異なる。こうした出光位置の相違が、二重像の原因となる。

#### 【0035】

本発明のフレネルレンズシートにおいては、以下の手段により、迷光による二重像の発生を抑制することが好ましい。

#### 【0036】

第 1 は、フレネルレンズシート内に拡散剤を含有させる手段が挙げられる。図 8 は、本発明のフレネルレンズシートが光を拡散させる拡散剤 15 を含有している一例を示す断面構成図である。拡散剤 15 としては、フレネルレンズシートを構成する樹脂の種類に応じ、その屈折率差を考慮して選定されるが、例えば、スチレン樹脂微粒子、シリコーン樹脂微粒子、アクリル樹脂微粒子、MS 樹脂微粒子等の有機系微粒子や、硫酸バリウム微粒子、ガラス微粒子、水酸化アルミニウム微粒子、炭酸カルシウム微粒子、シリカ（二酸化珪素）微粒子、酸化チタン微粒子等の無機系微粒子を挙げることができ、これらの 1 又は 2 種以上が樹脂中に配合される。粒子形状については、真球形状、略球形状、不定形状等、各種のものを使用できる。このフレネルレンズシートにおいて、光路長の長い迷光 20 はフレネルレンズシート内で屈折を繰り返して進むが、シート中に含まれる拡散剤

15により拡散されるので、二重像が目立たなくなる。

#### 【0037】

第2は、フレネルレンズシートを着色して光を吸収させる手段が挙げられる。着色剤としては、黒色の染料、顔料、カーボンブラック等が挙げられ、着色方法としては、これらの着色剤と樹脂を混ぜてキャスト成形したり、押し出し成形したりする方法等を挙げることができる。このフレネルレンズシートにおいて、光路長の長い迷光20は、設計通りに出光する光路長の短い映像光7に比べ、着色されたフレネルレンズシート内で大幅に吸収されるので、二重像が目立たなくなる。

#### 【0038】

第3は、フレネルレンズシートに光吸収層を形成する手段が挙げられる。図9は、本発明のフレネルレンズシートが光吸収層16を有している一例を示す断面図である。この光吸収層は、フレネルレンズシートの出光面側の表面から内部に向かって形成された溝形態を呈するものであり、出光面側から平面視したとき、例えば厚さ約10 $\mu$ mで深さ約100 $\mu$ mの細い溝が光の進行方向に対して平行かつ等間隔で配列され、その細い溝にワイピング法により黒色インクを埋め込むことにより形成される。このフレネルレンズシートにおいて、光路長の長い迷光20は、光吸収層16で吸収されるので、二重像が目立たなくなる。

#### 【0039】

第4は、フレネルレンズシートの出光面に光を拡散させるレンチキュラーレンズ要素を形成する手段が挙げられる。図10は、円弧状の垂直レンチキュラーレンズ17をフレネルレンズシートに出光面に形成した例であり、図11は、台形状の垂直レンチキュラーレンズ18を出光面に形成した例である。円弧状の垂直レンチキュラーレンズ17は光を水平方向に拡散させるので、迷光も拡散され、二重像が目立たなくなる。また、台形状の垂直レンチキュラーレンズ18は、迷光を台形の斜面19で全反射させるので、迷光を目立たなくすることができる。なお、レンチキュラーレンズをフレネルレンズシートに形成する代わりに、レンチキュラーレンズシートを観察者側に配置した2枚構成の複合型透過型スクリーンを構成してもよい。

**【0040】**

本発明のフレネルレンズシートにおいては、こうした各手段を適用することにより、発生する迷光の影響を極力抑制することができる。

**【0041】**

本発明のフレネルレンズシートの何れか一方の表面、すなわち片面または両面に、反射率を低下させるコーティング層を形成してもよい。コーティング層は、低屈折率の材質で形成されることが好ましく、例えばフッ素系樹脂やシリコーン系樹脂が好ましく用いられる。また、コーティング法としては、ディッピング法、フローコート法などが挙げられる。コーティング層は、フレネルレンズシートの出光面側に好ましく設けられるが、両面に設けるとより効果的である。このフレネルレンズシートにおいて、コーティング層は反射防止効果を発揮するので、表面の反射光による画像のコントラストの低下が抑制される。

**【0042】**

なお、レンチキュラーレンズ要素を備えたフレネルレンズシートや、フレネルレンズシートとレンチキュラーレンズシートとが組み合わされた2枚構成の複合型の透過型スクリーンに対しても、上記と同様のコーティング層を形成することができる。

**【0043】**

(第2実施形態)

図2は、基材11とその基材上に形成されたフレネルレンズ要素部分12とからなる複合形態のフレネルレンズシート1'の一例を示す断面図である。このフレネルレンズシートも、第1実施形態と同様に、入射面3とその入射面3から入射する映像光5の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面4とを有する単位全反射フレネルレンズ2が入光側に配列されている複合型のフレネルレンズシートであり、かつ、上述した関係式を満たすものである。

**【0044】**

基材11およびフレネルレンズ要素部分12を形成する透明樹脂としては、第1実施形態と同じ樹脂を好ましく用いることができる。

**【0045】**



このフレネルレンズシート 11 は、図 2 に示すように、微小な全反射フレネルレンズ 2 を形成した部分 12 と、シートの剛性を担う基材 11 部分とから構成されている。このフレネルレンズシートは、基材上のフレネルレンズを UV 硬化樹脂で形成できるので、レンズの形成が容易であり、製造コストを低減することができるという効果がある。

#### 【0046】

このような構成において、フレネルレンズシートのたわみの程度を決定するのは基材であるので、その基材の特性が上述した本発明の特徴的な関係式を満たせばよい。フレネルレンズ要素部分 12 は、基材 11 に比べて  $1/10$  またはそれ以下の厚さであるので、フレネルレンズシートの伸び等に影響を及ぼすことはほとんどない。したがって、上述した関係式においては、基材の厚さ  $T_2$ 、基材の長さ  $L_2$ 、基材の伸び率  $A_2$  を適用すればよい。

#### 【0047】

なお、この第 2 実施形態の場合においても、第 1 実施形態の場合と同様に、拡散剤を含有させたり、出光側にレンチキュラーレンズやルーバーを形成するなどして、迷光の影響を抑制したり、コントラストの低減を抑制することができる。

#### 【0048】

(透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置)

本発明の透過型スクリーン 30 は、本発明に係るフレネルレンズシート自体で透過型スクリーンを構成するもの、本発明のフレネルレンズシート 1 とレンチキュラーレンズシート 31 とを有するもの（図 12 を参照）、さらにそれらに前面シート等を加えたもの、等々を挙げることができる。何れにしても本発明の透過型スクリーンは、上述した関係式を満たすフレネルレンズシートを備えているものである。また、本発明の背面投射型表示装置は、上述した本発明のフレネルレンズシートまたは透過型スクリーンを備えるものである。

#### 【0049】

本発明の特徴を満たし、本発明の所期の目的を達成することができる限りにおいて、本発明のフレネルレンズシートには、従来公知の他の構成を付加してもよい。

## 【0 0 5 0】

## 【実施例】

以下、本発明の透過型スクリーンについて具体的な実施例に基づき説明する。

## 【0 0 5 1】

## (実施例 1)

映像光が後方より斜めに投射される背面投射型表示装置として、画面サイズ 50 インチ（アスペクト比 4 : 3、縦 7 6 2 mm × 横 1 0 6 2 mm）、フレネルレンズシートからプロジェクター（光源）までの水平距離 3 2 0 mm、画面下端からプロジェクターを含む水平面までの垂直距離 2 2 0 mm、画面中心での映像光の入射角  $62^\circ$  となるように構成した。

## 【0 0 5 2】

フレネルレンズシートは、アクリルースチレン共重合体で形成し、厚さ  $T$  を 6 mm、レンズピッチを 0. 1 1 mm となるように形成した。この時の屈折率は 1. 5 7 であり、吸水による最大伸び率は 0. 3 % であった。

## 【0 0 5 3】

これらの値を、 $A \leq 0. 6 T / L$ 、に代入すると、 $0. 0 0 3 \leq 0. 6 \times 6 / 1 0 1 6 (= 0. 0 0 3 5 4)$ 、となった。

## 【0 0 5 4】

この実施例 1 の透過型スクリーンは、図 1 2 に示すように、上記のフレネルレンズシート 1 の出光面側に、厚さ 1 mm でピッチ 0. 1 4 mm の垂直レンチキュラーレンズ 3 2 を有し、光拡散剤を含みかつ垂直レンチキュラーレンズ 3 2 のレンズ表面に沿った部分にだけ光吸収層 3 3 を有するレンチキュラーレンズシート 3 1（ピークゲイン 4、 $\alpha H 25^\circ$ 、 $\alpha V 8^\circ$ ）を配置して構成した。ここで、ゲインとは、スクリーンの後方から光線を入射し、前方に出てくる光の輝度の角度分布を測定し、スクリーンにおける照度と各々の輝度とから、ゲイン  $G = \pi \times \text{輝度} (cd/m^2) / \text{照度} (lx)$  の関係式により求めたものである。なお、ピークゲインとは、スクリーンの中で最大のゲイン値のことであり、本願においては、スクリーンの中心をスクリーンの正面から観察したときのゲインの最大値を示す。また、 $\alpha H$  は水平方向のピークゲインの半値角のことであり、 $\alpha V$  は垂直

方向のピークゲインの半値角を表すものである。

#### 【0055】

こうして形成され透過型スクリーンは、環境が変化しても映像が変化せず、良好な映像が得られ。

#### 【0056】

(実施例2)

映像光が後方より斜めに投射される背面投射型表示装置として、画面サイズ60インチ(アスペクト比4:3、縦914mm×横1219mm)、フレネルレンズシートからプロジェクター(光源)までの水平距離350mm、画面下端からプロジェクターを含む水平面までの垂直距離293mm、画面中心での映像光の入射角 $65^{\circ}$ となるように構成した。

#### 【0057】

フレネルレンズシートは、ポリカーボネートで形成し、厚さTを3mm、レンズピッチを0.11mmとなるように形成した。この時の屈折率は1.59であり、吸水による最大伸び率は0.1%であった。

#### 【0058】

これらの値を、 $A \leq 0.6 T / L$ 、に代入すると、 $0.001 \leq 0.6 \times 3 / 1219 (=0.00148)$ 、となった。

#### 【0059】

このフレネルレンズシートの出光面側に、厚さ1mmでピッチ0.14mmの垂直レンチキュラーレンズを有し、光拡散剤を含み、かつ垂直レンチキュラーレンズに沿った部分にだけ光吸収層を有するレンチキュラーレンズシート(ピークゲイン4、 $\alpha H 25^{\circ}$ 、 $\alpha V 8^{\circ}$ )を配置して透過型スクリーンを構成した。

#### 【0060】

こうして形成され透過型スクリーンは、環境が変化しても映像が変化せず、良好な映像が得られた。

#### 【0061】

(実施例3)

実施例1と同じ投射系およびフレネルレンズシートを形成した。ただし、実施

例 3 においては、フレネルレンズシートの出光面側に形成したレンチキュラーレンズのピッチを 0.14 mm とし、一部全反射面を含むような垂直レンチキュラーレンズとし、内部に拡散剤を含有させ、拡散特性グラフの半値角 ( $\alpha V$ ) が  $10^\circ$  であるような量の拡散剤を含有させ、さらに透過率が 50% になるように光吸収剤を含有させた。ピークゲイン 2、 $\alpha H 40^\circ$ 、 $\alpha V 10^\circ$  の光学特性を有するスクリーンが得られた。このスクリーンは一枚構成であるので、取り扱いも容易で、環境変化の影響も受けにくく、良好な映像が得られた。

#### 【0062】

##### (実施例 4)

実施例 2 と同じ投射系およびフレネルレンズシートを形成した。ただし、実施例 4 においては、厚さ  $T$  が 3 mm のポリカーボネート基板の上に UV 硬化樹脂 (屈折率 1.59) によりピッチ 0.11 mm のフレネルレンズを形成した。UV 硬化樹脂の厚さを 0.2 mm とした。この基板の吸水による最大伸び率は 0.1% であった。

#### 【0063】

これらの値を、 $A \leq 0.6 T/L$ 、に代入すると、実施例 2 と同様に、 $0.01 \leq 0.6 \times 3 / 1219 (= 0.00148)$ 、となった。

#### 【0064】

このフレネルレンズシートの出光面側に、実施例 2 と同様に、厚さ 1 mm でピッチ 0.14 mm の垂直レンチキュラーレンズを有し、光拡散剤を含み、かつ垂直レンチキュラーレンズに沿った部分にだけ光吸収層を有するレンチキュラーレンズシート (ピークゲイン 4、 $\alpha H 25^\circ$ 、 $\alpha V 8^\circ$ ) を配置して透過型スクリーンを構成した。

#### 【0065】

こうして形成され透過型スクリーンは、環境が変化しても映像が変化せず、良好な映像が得られた。

#### 【0066】

##### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明のフレネルレンズシートによれば、湿度変化が生

じる環境中においても投影映像のゆがみが発生しにくい。さらに、上記の関係式を満たすように、フレネルレンズシートの材質に応じた厚さを設計したり、フレネルレンズシートの厚さから材質を選定することができるので、設計コストや製造コストの大幅な削減を期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

全反射フレネルレンズを備えた単一構造からなるフレネルレンズシートの一例を示す断面図である。

【図 2】

基材とその基材上に形成されたフレネルレンズ要素部分とからなる複合形態のフレネルレンズシートの一例を示す断面図である。

【図 3】

水平な直線をスクリーン上に映し出したときに生じる曲がりを説明する概略図である。

【図 4】

フレネルレンズシートのたわみについて説明する概略図である。

【図 5】

単管方式の光源を用いた薄型の背面投射型表示装置の構成を示す概略図である。

【図 6】

フレネルレンズの位置が変化することによる映像の位置の変化を説明する概略図である。

【図 7】

フレネルレンズシートにおける迷光を説明する光線追跡図である。

【図 8】

フレネルレンズシートが光を拡散させる拡散剤を含有している一例を示す断面構成図である。

【図 9】

フレネルレンズシートが光吸収層を有している一例を示す断面図である。

**【図 1 0】**

円弧状の垂直レンチキュラーレンズをフレネルレンズシートの出光面に形成した例である。

**【図 1 1】**

台形状の垂直レンチキュラーレンズを出光面に形成した例である。

**【図 1 2】**

本発明の透過型スクリーンの一例を示す構成図である。

**【図 1 3】**

単管方式の光源を用いた従来型の背面投射型表示装置の構成を示す概略図である。

**【図 1 4】**

フレネルレンズの位置が変化することによる映像の位置の変化を説明する概略図である。


**【符号の説明】**

- L フレネルレンズシートまたは基材の水平方向の長さ (mm)
- T フレネルレンズシートまたは基材の厚さ (mm)
- A 吸湿時におけるフレネルレンズシートまたは基材の伸び率の最大値 (%)
- $\theta$  入射角度
- P 曲がり
- Q ズレの許容長さ
- W たわみ量
- $\beta$  伸び率の差
- 1、1'、2 1 フレネルレンズシート
- 2、2 2 単位全反射フレネルレンズ
- 3、2 3 入射面
- 4、2 4 全反射面
- 5 入射する映像光
- 6 出光面
- 7 透過した映像光


- 8 光源
- 9 直線
- 1 0、3 0 透過型スクリーン
- 1 1 基材
- 1 2 フレネルレンズ要素部分
- 1 5 拡散剤
- 1 6、3 3 光吸収層
- 1 7 円弧状の垂直レンチキュラーレンズ
- 1 8 台形状の垂直レンチキュラーレンズ
- 1 9 台形の斜面
- 2 0 迷光
- 2 5 出光する光
- 3 1 レンチキュラーレンズシート
- 3 2 レンチキュラーレンズ
- 5 1、5 2 背面投射型表示装置
- 5 3 ミラー

【書類名】 図面

【図 1】

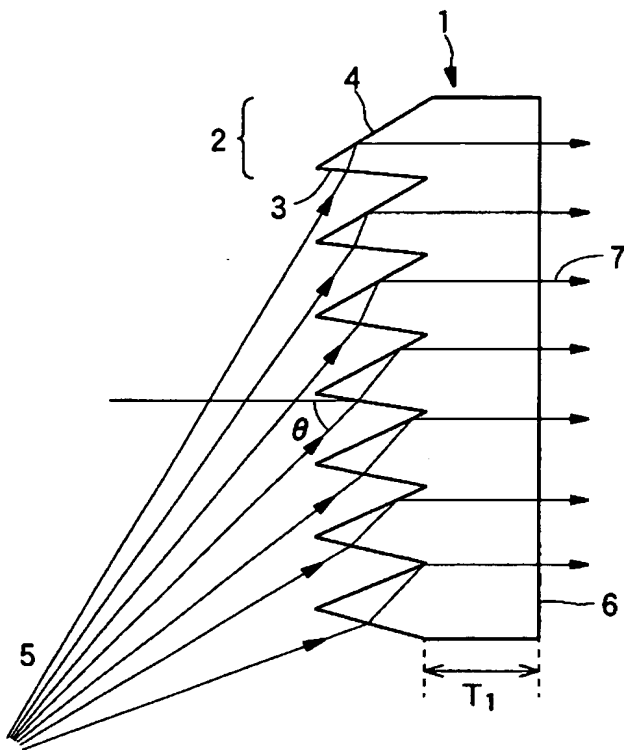


【図 2】

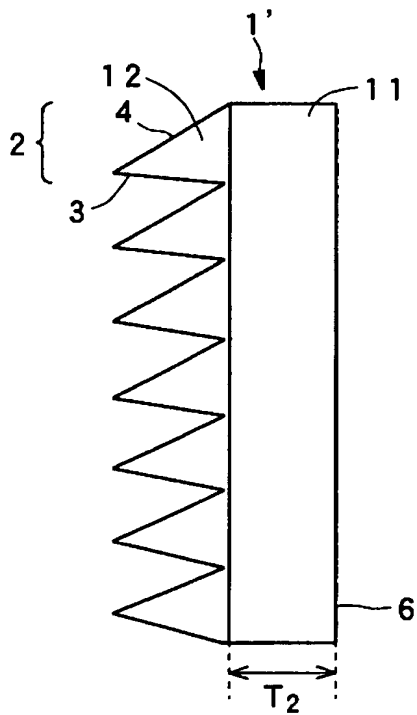





【図 3】

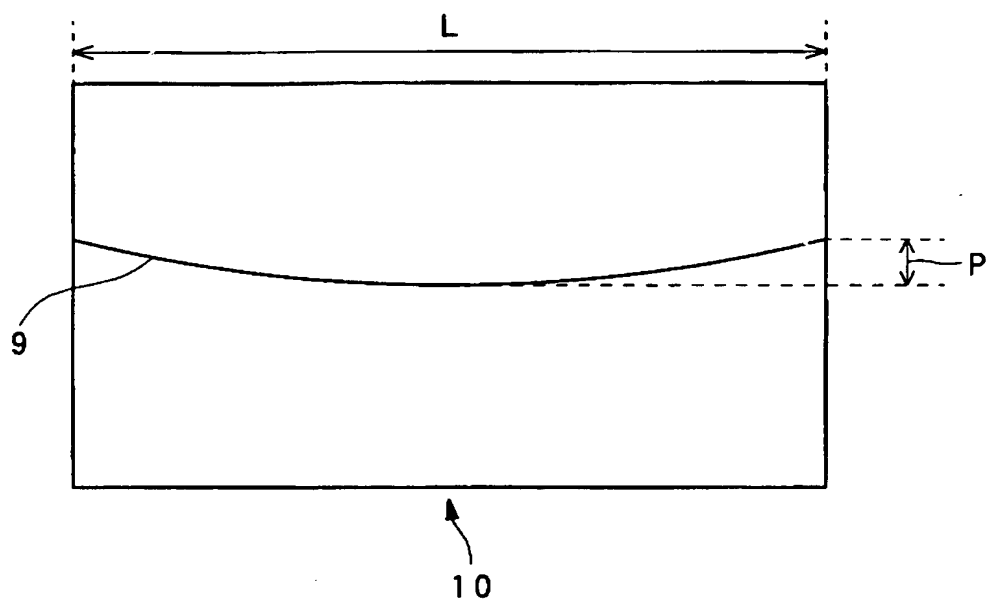


【図 4】

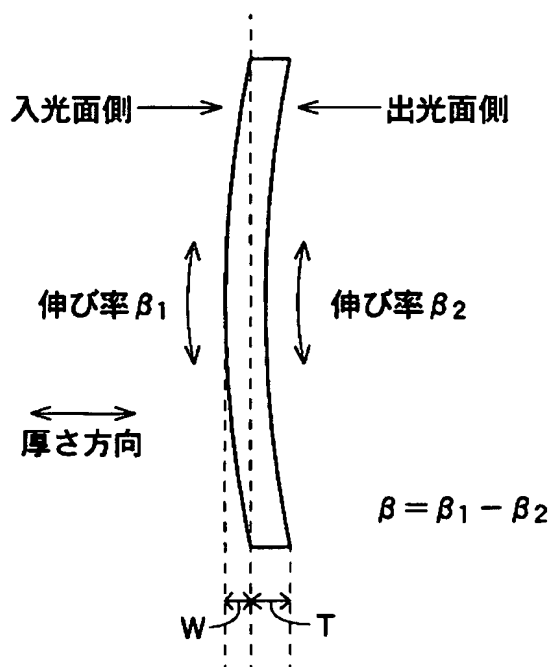


【図 5】

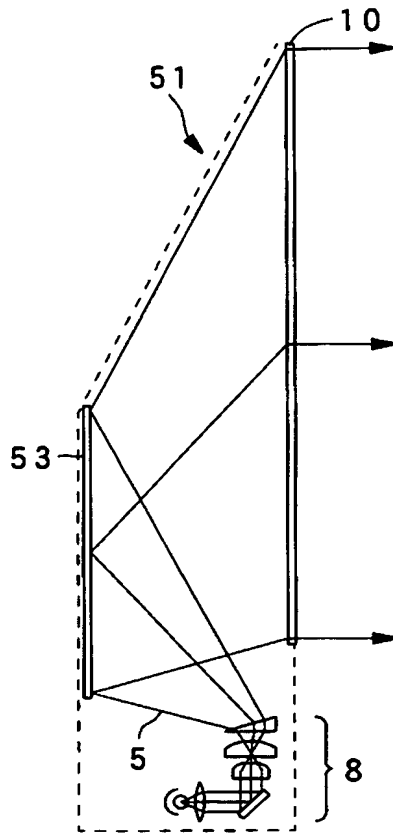


【図 6】

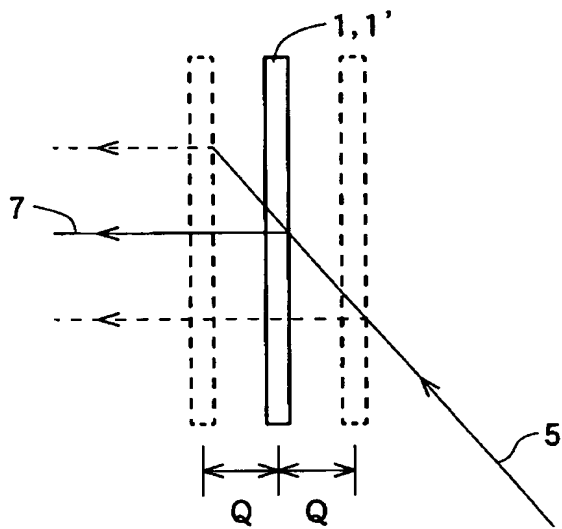


【図 7】

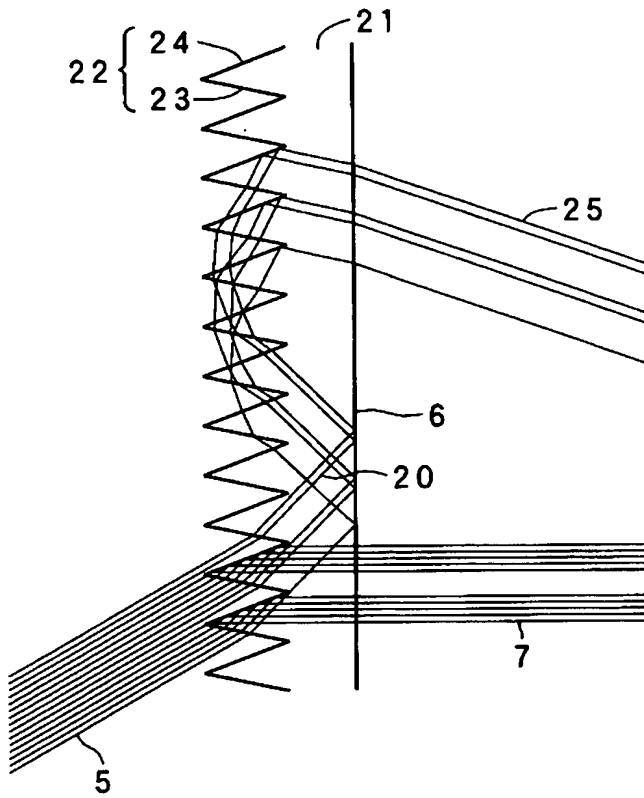


【図 8】

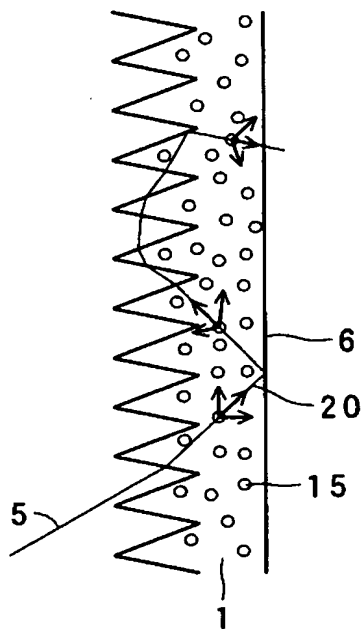


【図 9】

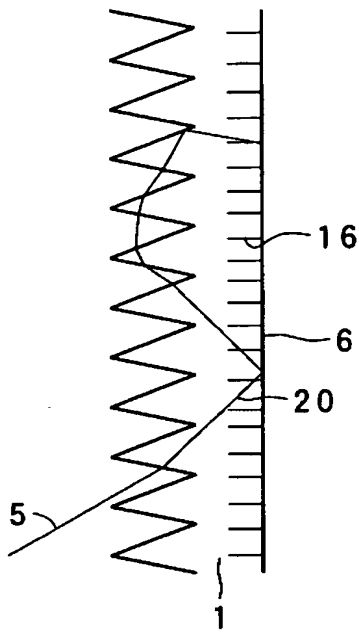


【図 10】

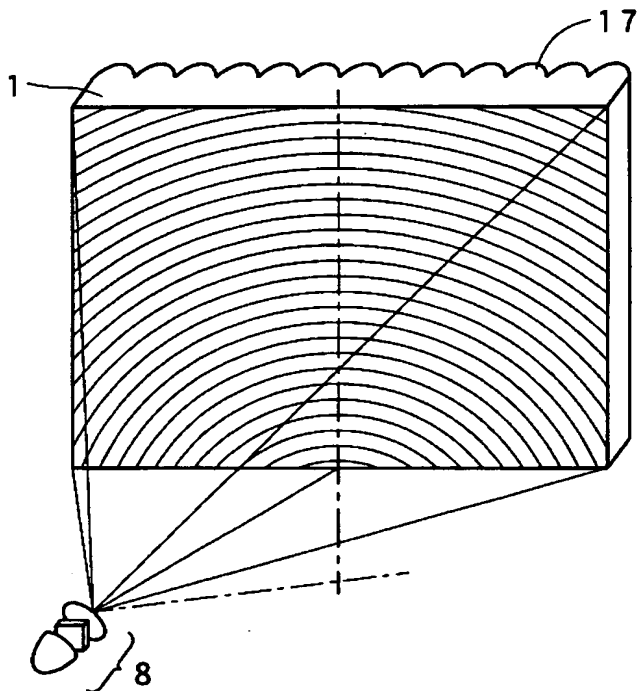


【図 11】

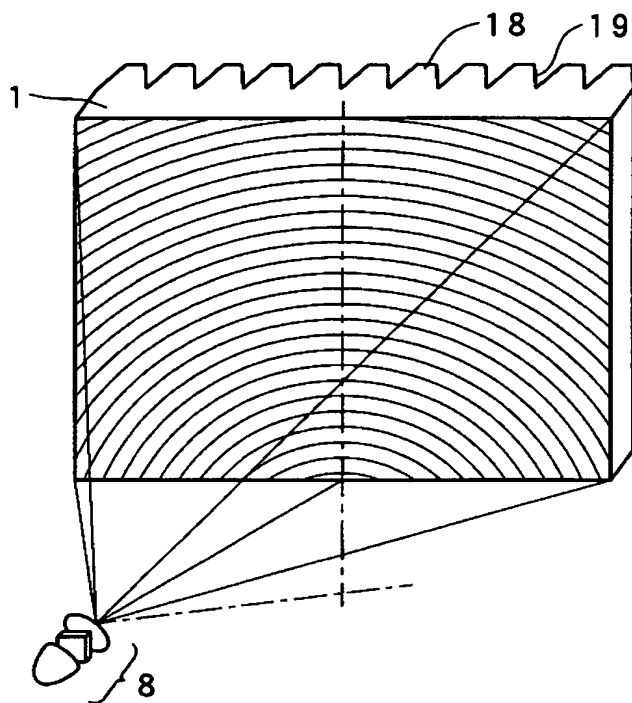


【図 12】

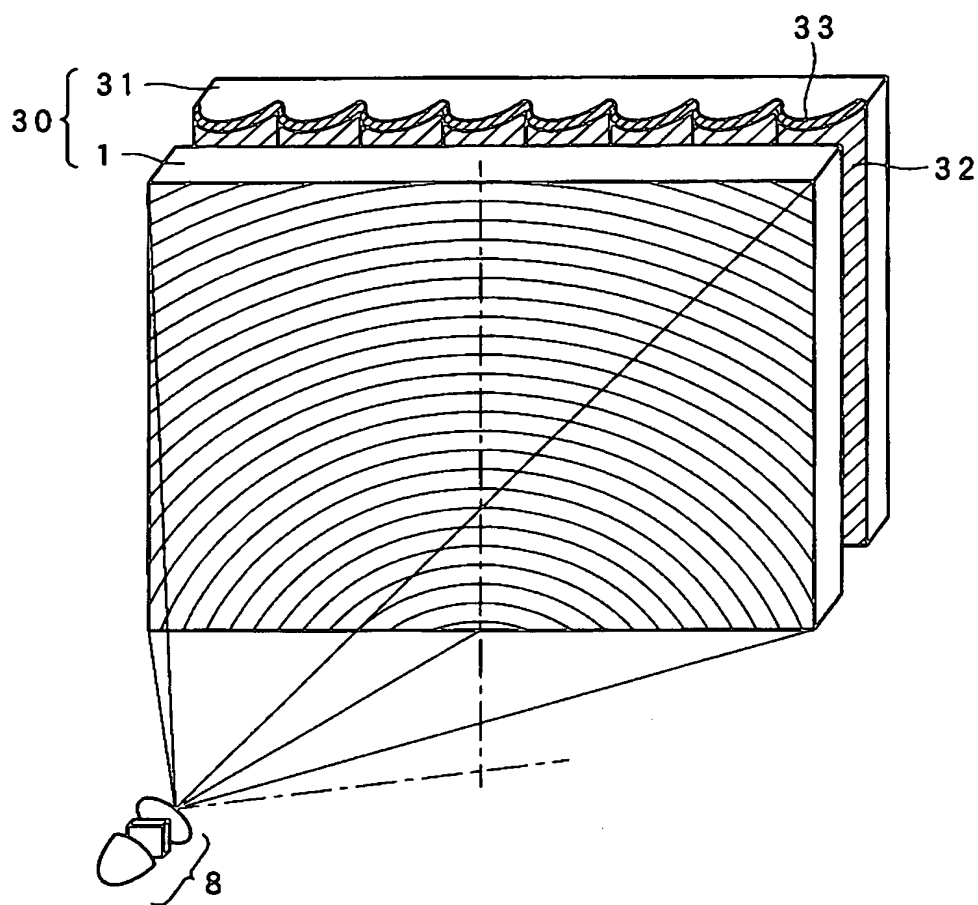

【図 13】

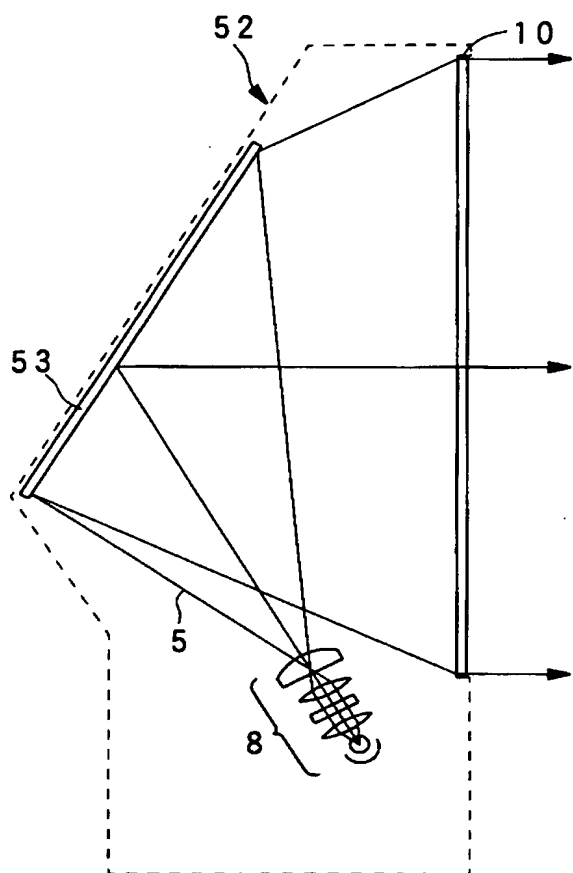

【図 14】

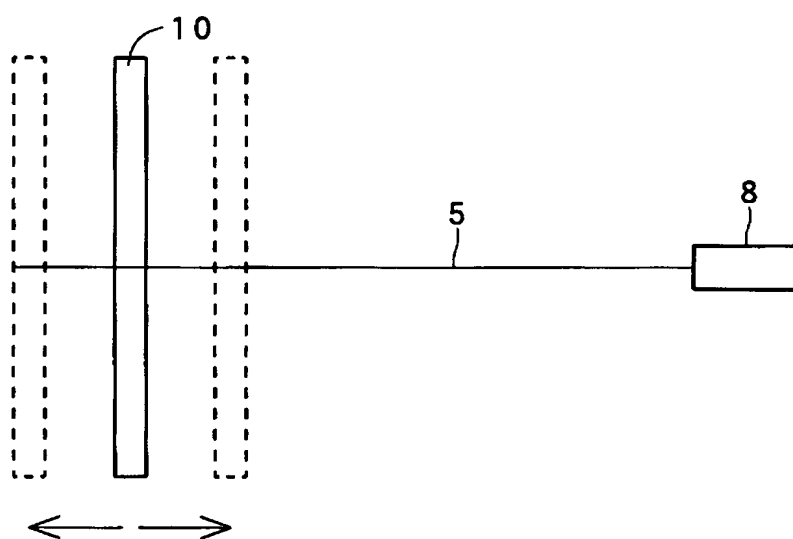

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 湿度変化が生じる環境中においても、投影映像のゆがみが発生しにくいフレネルレンズシート、透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置を提供する。

【解決手段】 入射面とその入射面から入射する映像光の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面とを有する単位全反射フレネルレンズが入光側に配列されたフレネルレンズシートであって、フレネルレンズシートの水平方向の長さ  $L_1$  (mm)、フレネルレンズシートの厚さ  $T_1$  (mm)、および吸湿時におけるフレネルレンズシートの伸び率の最大値  $A_1$  (%) とが、 $A_1 \leq 0.6 T_1 / L_1$ 、の関係を満たすように構成して、上記課題を解決した。

【選択図】 なし



特願 2 0 0 2 - 3 1 8 9 3 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 2 8 9 7 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号

氏 名

大日本印刷株式会社